



MAX-8

Rendimiento excelente & Fiabilidad

CPCD45T8/CPCD50T8-X

Carretilla elevadora diésel T8 4.5 / 5.0t



www.tmaq.mx

Carretilla elevadora diésel T8 4.5 / 5.0t

General					
1	Fabricante			EP	
2	Modelo			CPCD 15T8-SAQ 2	CPCD 18T8-SAQ2
3	Tipo de potencia		Diesel	Diesel	Diesel
4	Capacidad nominal	Kg	1500	1500	1800
5	Centro de carga	mm	500	500	500
6	Altura de elevación	mm	3000	3000	3000
7	Altura de elevación libre	mm	120	120	120
8	Tamaño de la horquilla	LxWxT	920x100x40	920x100x40	920x100x40
9	Rango de inclinación del mástil	FR	612	612	612
10	Volidazo de la horquilla (del centro de la rueda a la cara de la horquilla)	mm	420	420	420
11	Volidazo trasero	mm	420	420	420
12	Longitud hasta la cara de la horquilla	mm	2270	2270	2320
13	Anchura total	mm	1080	1080	1080
14	Altura de mástil bajado	mm	1995	1995	1995
15	Altura extendida del mástil	mm	3960	3960	3960
16	Altura del techo protector	mm	2070	2070	2070
17	Radio de giro (exterior)	mm	1995	1995	2035
18	Anchura mínima del pasillo de aplamiento en ángulo recto (agregue la longitud de carga y el espacio libre)	mm	2400	2400	2440
19	Viaje (sin carga)	Kn/h	14	14	14
20	Elevación (carga completa)	mm/sec	460	460	460
21	Bajando (carga completa)	mm/sec	450	450	450
22	Tracción máxima de la barra de tracción (carga completa)	N	14300	14300	14800
23	Capacidad de ascenso máx. (Carga completa)	%	20	20	20
24	Neumático	mm	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
25	Trasero	mm	5.00-8-10PR	5.00-8-10PR	5.00-8-10PR
26	Huella	mm	920	920	920
27	Trasero	mm	920	920	920
28	Distancia entre ejes	mm	1430	1430	1430
29	Claridad del piso	Más bajo	110	110	110
30	Centro de distancia entre ejes	Kg	140	140	140
31	Peso propio	Kg	2700	2700	2900
32	Carga completa	Parte delantera	3570	3570	3895
33	Distribución del peso	Trasero	630	630	705
34	Sin carga	Parte delantera	1215	1215	1305
35		Trasero	1485	1485	1595
36	Batería	Voltaje/Capacidad(20HR)	12/60	12/60	12/60
37	Modal	S4Q2	NB485BPG	S4Q2	NB485BPG
38	Fabricante	Mitsubishi	XIN CHAI	Mitsubishi	XIN CHAI
39	Potencia nominal / r.p.m	kw	32.9/2500	30/2600	30/2600
40	Engine	Esfuerzo de brsión nominal / r.p.m	135/2000	131/1800	131/1800
41	No. de cilindro	Nº de cilindro	4	4	4
42	Diámetro x Carrera	mm	88x103	88x103	85X100
43	Desplazamiento	cc	2505	2270	2270
44	Capacidad del tanque de combustible	L	50	50	50
45	Fabricante	OEM	OEM	OEM	OEM
46	Transmisiones	Tipo	Powershift	Powershift	Powershift
47	Escenario	Para archivos adjuntos	1/1	1/1	1/1
48	Presión operacional	Mpa	15	15	15

1. Altura de elevación especial disponible para más información, póngase en contacto con nosotros. 2. Accesorio disponible.

3. Las especificaciones de la tabla son solo para modelos estándar. Para más información, póngase en contacto con nosotros. 4. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Opción de Mástil

Mástil T8 4.5/5.0t : (neumático)

Tipo	Modelo	Altura máx. De horquilla	Altura total			Elevación libre		Voladizo delantero	Rango de inclinación		Capacidad	
			Bajada	Extendida		Sin respaldo	Con respaldo		FWD	BWD	Capacidad de carga a 500 mm	
				Sin respaldo	Con respaldo						4.5t	5.0t
								mm				
Mástil de vista amplia	2W300	3000	2280	4175	3770	145	145	565	6	10	4500	5000
	2W330	3300	2430	4475	4070	145	145	565	6	10	4500	5000
	2W350	3500	2530	4675	4270	145	145	565	6	10	4500	5000
	2W370	3700	2630	4875	4470	145	145	565	6	10	4350	4800
	2W400	4000	2830	5175	4770	145	145	565	6	6	4250	4750
	2W425	4250	2955	5425	5020	145	145	565	6	6	3800	4250
Mástil completo de 2 etapas con vista amplia	2W450	4500	3080	5675	5270	145	145	565	6	6	3150	3500
	2F271	2710	2250	3885	3480	1055	1355	565	6	10	4500	5000
	2F300	3000	2395	4175	3770	1200	1500	565	6	10	4500	5000
	2F330	3300	2545	4475	4070	1350	1650	565	6	10	4500	5000
	2F350	3500	2645	4675	4270	1450	1750	565	6	10	4500	5000
Mástil completo de 3 etapas con vista amplia	3F400	4000	2080	4780	5200	1230	900	578	6	6	4000	4500
	3F435	4350	2195	5130	5550	1345	1015	578	6	6	3800	4250
	3F450	4500	2245	5280	5700	1395	1065	578	6	6	3600	4000
	3F470	4700	2310	5480	5900	1460	1130	578	6	6	3350	3750
	3F500	5000	2460	5780	6200	1610	1280	578	6	6	3150	3500
	3F550	5500	2680	6280	6700	1830	1500	578	3	6	2550	2850
	3F600	6000	2845	6780	7200	1995	1665	578	3	6	1950	2200

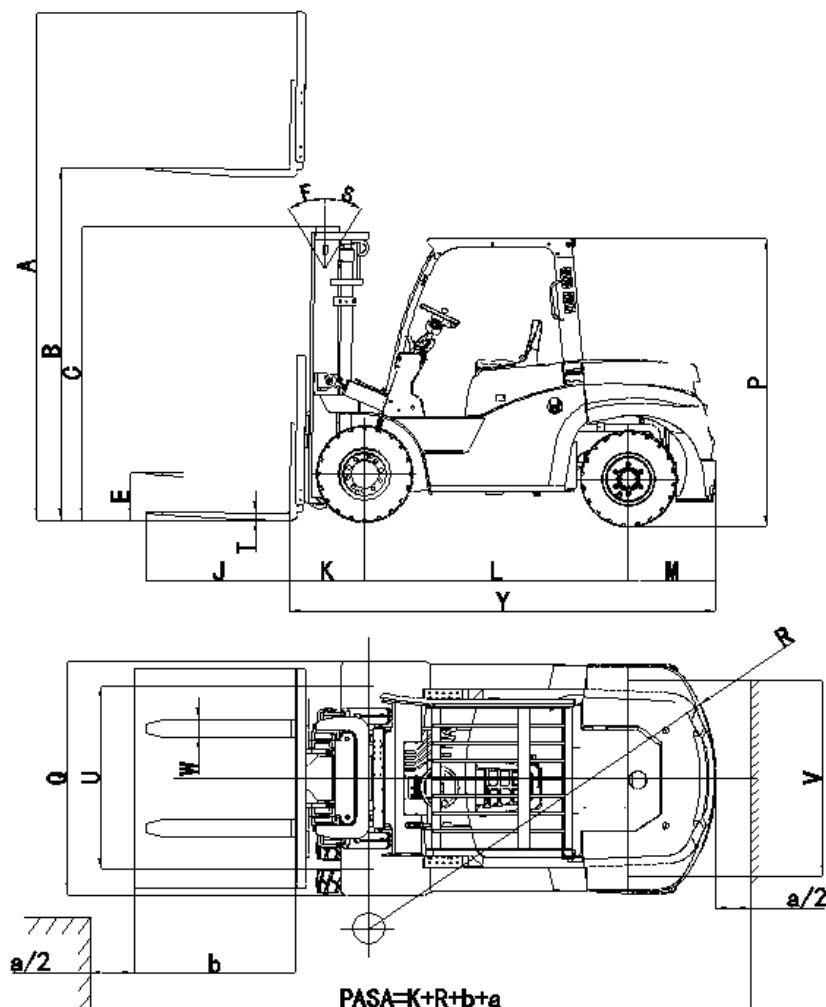


GRÁFICO DE CAPACIDAD


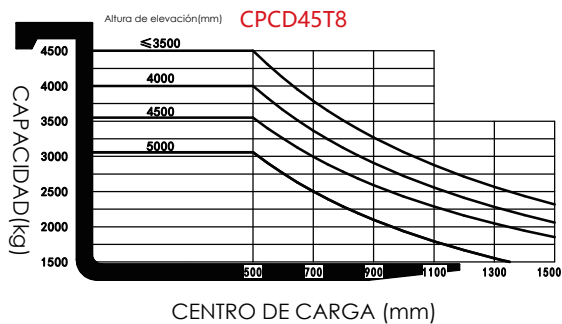


GRÁFICO DE CAPACIDAD

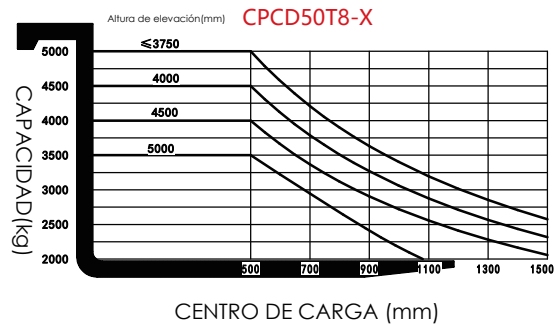

Opción

Opciones	45T8	50T8-X
1 Longitud de tenedor	○	○
2 Extensión de horquilla	○	○
3 Tenedor doblado	○	○
4 Motor diesel importado	○	○
5 Importar motor de gasolina	○	○
6 Sistema de GLP	○	○
7 Alto escape	○	○
8 Purificadores de aire dobles o purificador de aire especial	○	○
9 Neumático de caucho macizo	●	●
10 Neumático macizo sin marcas	○	○
11 Guardia de arriba	○	○
12 Opciones de mástil	○	○
13 Archivos adjuntos	○	○
14 Desplazamiento lateral integrado	○	○
15 Cabina	○	○
16 calentador	○	○
17 Parabrisas delantero con limpiaparabrisas	○	○
18 Parabrisas trasero con limpiaparabrisas	○	○
19 Ventilador	○	○
20 Sala de cabina de acero completa	○	○
21 Luz delantera LED	●	●
22 Luz LED de trabajo trasera	○	○
23 Extintor de incendios	○	○

Nota: ● estándar ○ opción - NA

