

HA16 E HA16 E PRO



AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

- > Capacidad de carga de hasta 300 kg e inclinación de 5°
- > El eje oscilante con bloqueo manual del diferencial aumenta la tracción al suelo (modelo PRO)
- > Dirección a las 4 ruedas para mayor agilidad (modelo PRO)

FUNCIONA EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR CON CERO EMISIONES

- > Accionamiento totalmente eléctrico
- > Funcionamiento silencioso y limpio
- > Uso versátil: interior / exterior en todo tipo de obras

AMPLÍE SUS CICLOS DE TRABAJO

- > Soluciones de carga múltiple y rápida adaptadas a todas las situaciones en el lugar de trabajo
- > Carga rápida gracias al Range Extender (extensor de autonomía) extraíble (opción compatible con otras máquinas PULSEO)

TRABAJAR CON SEGURIDAD


- > Haulotte Activ'Shield Bar : sistema antiaplastamiento (modelo PRO de serie)
- > Sistema Haulotte Activ'Lighting: carga y descarga de la máquina en condiciones de baja visibilidad (modelo PRO de serie)
- > Asa de transporte para garantizar la seguridad del operario durante la carga y descarga (opcional)

HA16 E HA16 E PRO

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

DATOS TÉCNICOS

	HA16 E	HA16 E PRO
Altura de trabajo		16 m
Altura plataforma		14 m
Alcance máximo		7.94 m
Punto de articulación		7.88 m
Capacidad máxima		300 kg
A Largo replegada		6.78 m
Longitud transporte		5.79 m
B Ancho		2.3 m
C Altura replegada		2.29 m
Altura de transporte		3 m
D Distancia entre ejes		2.1 m
E Altura al suelo		30 cm
F x G Dimensiones cesta	1.8 x 0.8 m (Option 2.40 x 0.9 m)	
H Largo transporte		5.79 m
Altura transporte		3 m
Alcance trasero		16.2 cm
Inclinación		5 °
Velocidad de traslación		4,9 km/h
Velocidad viento máximo		45 km/h
Pendiente máxima		40 %
Radio de giro exterior	5 m	3.3 m
Peso total	7 030 kg	7 120 kg
Baterías	48V - 390Ah (C20)	

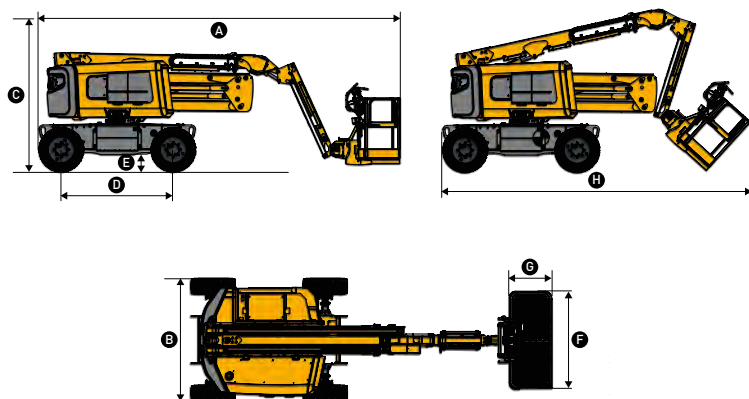

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > Sistema Haulotte Activ'Lighting (modelo PRO estándar)
- > Movimientos proporcionales y simultáneos
- > Cesta modular 1,8 x 0,8 m
- > Acceso al portal multiservicios MyHaulotte
- > Enchufe telemático universal
- > Tracción a las 4 ruedas y dirección a las 2 ruedas (modelo E de serie)
- > Tracción y dirección a las 4 ruedas (modelo PRO de serie)
- > Haulotte Activ'Screen
- > Barra Haulotte Activ'Shield (modelo PRO estándar)
- > Luz intermitente

OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Neumáticos no marcantes
- > USB port
- > Kit porta cristales
- > Suscripción telemática Sherpal
- > Rotación continua de 360° [sólo en el modelo PRO]
- > Cubierta protectora del extensor de rango
- > Cesta grande 2.4 x 0.91 m
- > Asa de transporte
- > REX 5,5 kW - Fase 5
- > 380V carga acelerada

