


CARACTERÍSTICAS



Tamaño	Metrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo	20.09m	65ft 11in
Máx. Altura de la plataforma	18.09m	59ft 4in
Máx. Alcance horizontal	10.66m	35ft
Longitud total replegada A	8.37m	27ft 6in
Longitud total (modo transporte)	6.54m	21ft 5in
Ancho de la plataforma B	2.33m	7ft 8in
Altura total replegada C	2.55m	8ft 4in
Altura total (modo transporte)	2.57m	8ft 5in
Tamaño de la canastilla (largo x ancho)	1.83mx0.79m	6ftx2ft 7in
Giro de la canastilla	0.72m	2ft 4in
Altura al suelo D	0.31m	
Distancia entre ejes E	2.30m	7ft 7in
Radio de giro (interior/ exterior)	2.92m/4.49m	9ft 7in/14ft 9in
Neumáticos	315/55 D20	315/55 D20
Altura máxima de articulación	8.23	27ft
Profundidad máxima de trabajo	1.90m	6ft 3in
Desempeño		
Capacidad de carga máxima	250kg	551lb
Máx. Ocupantes	2	2
Inclinación máxima	35%	35%
Velocidad de conducción replegada	6.0km/h	3.7mph
Velocidad de conducción elevada	1.1km/h	0.7mph
Máx. pendiente de trabajo	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
rotación de contrapeso	360° Continua	360° Continua
Rotación de canastilla	180°	180°
Movimiento de pluma (jib)	132°	132°
Peso		
Peso total	8260kg	18210lb
Energía		
Motor diesel	Kubota D1105/18kW	Kubota D1105/18kW
Tanque diesel	115L	30gal
Tanque hidráulico	145L	38gal



COMBUSTIÓN

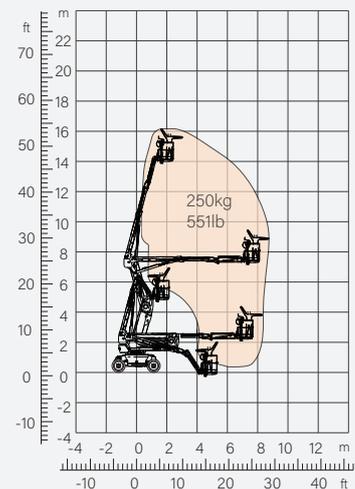

Rango de movimiento

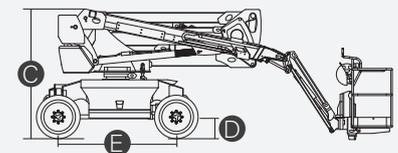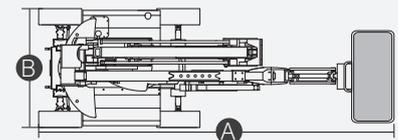

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Eje oscilante delantero
- Dirección en dos ruedas
- Tracción en las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria izquierda y derecha de 180°
- Controles de joystick proporcionales
- Dirección del balancín del pulgar
- Habilitar unidad
- Cable de alimentación de CA a plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Destello
- Bocina
- Horómetro
- Eje de transmisión especial integrado para maquinaria de construcción
- Rotación continua de la plataforma giratoria de 360°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de diagnóstico de fallas
- Sistema de protección antiplastamiento del operador
- Kits para entornos hostiles (incluye camisas de cilindro, kits para polvo de pluma, cubiertas de caja de control de suelo y plataforma)
- Auxiliar 12V DC
- Motor Kubota D1105 18kW 2600 rpm Diesel
- Radiador de aceite hidráulico
- Protección antiarranque del motor
- Dispositivo antirretroceso del motor
- Apagado automático por fallo del motor



Brazo articulado



Altura de trabajo: 20m



Plumín



Diesel



Todo terreno

