


CARACTERÍSTICAS


Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo	16.30m	53ft 6in
Máx. Altura de la plataforma	14.30m	46ft 11in
Máx. Alcance horizontal	7.15m	23ft 6in
Altura máx. En punto de articulación	6.55m	21ft 6in
Área despejada por encima y por abajo	7.89m	25ft 11in
Longitud total (replegada) A	6.77m	22ft 3in
Longitud total (modo transporte) B	5.15m	16ft 11in
Anchura total (replegada) C	1.73m	5ft 8in
Altura total (replegada) D	2.00m	6ft 7in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	1.45m×0.76m	4ft 9in × 2ft 6in
Giro de la canastilla	0	0
Distancia libre al suelo	0.20m	8in
Distancia entre ejes E	2.00m	6ft 7in
Radio de giro (interior/exterior)	2.08m/3.30m	6ft 10in/10ft 10in
Neumáticos	17.5×6.75	17.5×6.75



ELÉCTRICA

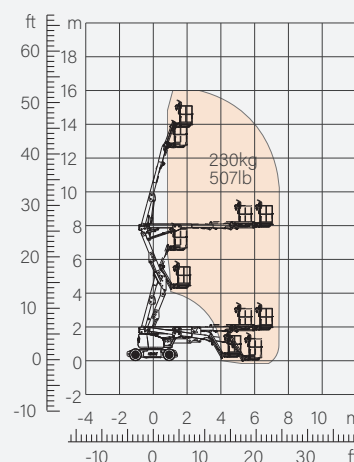

Rango de Movimiento

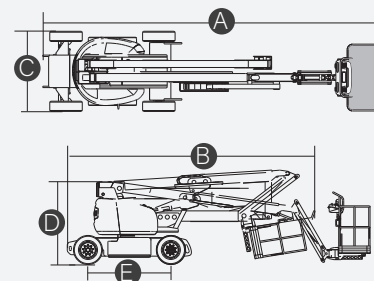

Desempeño		
Capacidad de carga máxima	230kg	507lb
Máx. de ocupantes	2	2
Gradeabilidad	30%	30%
Velocidad de conducción (replegada)	6.1km/h	3.8mph
Velocidad de conducción (elevada)	1.1km/h	0.7mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-3°/Y-3°	X-3°/Y-3°
Rotación de contrapeso	360 °Discontinuity	360 °Discontinuity
Rotación de canastilla	180°	180°
Movimiento de pluma (jib)	130°	130°

Peso		
Peso total	6700kg	14770lb

Energía		
Batería	48V/300Ah	48V/300Ah
Cargador	48V/35A	48V/35A
Tanque de aceite hidráulico	30L	7.9gal

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Controles proporcionales con joystick
- Bomba manual de seguridad
- Horómetro
- Sensor de inclinación
- Rotación de 360° de la plataforma giratoria
- Plataforma autonivelante
- Balancín de dirección
- Cable de alimentación de la plataforma
- Neumáticos rellenos de espuma
- Dirección en dos ruedas
- Dos ruedas motrices
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de protección antiplastamiento del operario
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Estrobo intermitente
- Cero emisiones

