


## ESPECIFICACIONES

Tamaño	Métrico	Británico
Máx. Altura de trabajo <b>A</b>	13.80m	45ft 3in
Máx. Altura de la plataforma <b>B</b>	11.80m	38ft 9in
Longitud total <b>C</b>	2.48m	8ft 2in
Ancho promedio <b>D</b>	1.19m	3ft 11in
Altura total (rieles hacia arriba) <b>E</b>	2.62m	8ft 7in
Altura total (rieles hacia abajo) <b>F</b>	2.09m	6ft 10in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
Tamaño de la extensión de la plataforma <b>G</b>	0.90m	2ft 11in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.10m/0.019m	4in/1in
Distancia entre ejes <b>H</b>	1.87m	6ft 2in
Radio de giro (interior/exterior)	0m/2.20m	0in/7ft 3in
Neumáticos	φ381×127mm	φ381×127mm

Actuación		
Carga de trabajo segura	320kg	705lb
Carga de trabajo segura en extensión	113kg	249lb
Máx. Ocupantes	3	3
Trepabilidad	25%	25%
Velocidad de conducción (estibada)	5km/h	5km/h
Velocidad de conducción (elevada)	0.8km/h	0.8km/h
Máx. Pendiente de trabajo	1.5°/3°	1.5°/3°
Velocidad arriba/abajo	55/40sec	55/40sec

Peso		
Peso total (batería de plomo-ácido)	2990kg	6591lb
Peso total (batería de litio)	2900kg	6393lb

Energía		
Tanque Hidráulico	20L	20L
Batería	4×12V/240Ah	4×12V/240Ah
Cargador	24V/30A	24V/30A
Motor impulsor	2×24VAC/0.87kW	2×24VAC/0.87kW
Motor de elevación	24VAC/3.5kW	24VAC/3.5kW

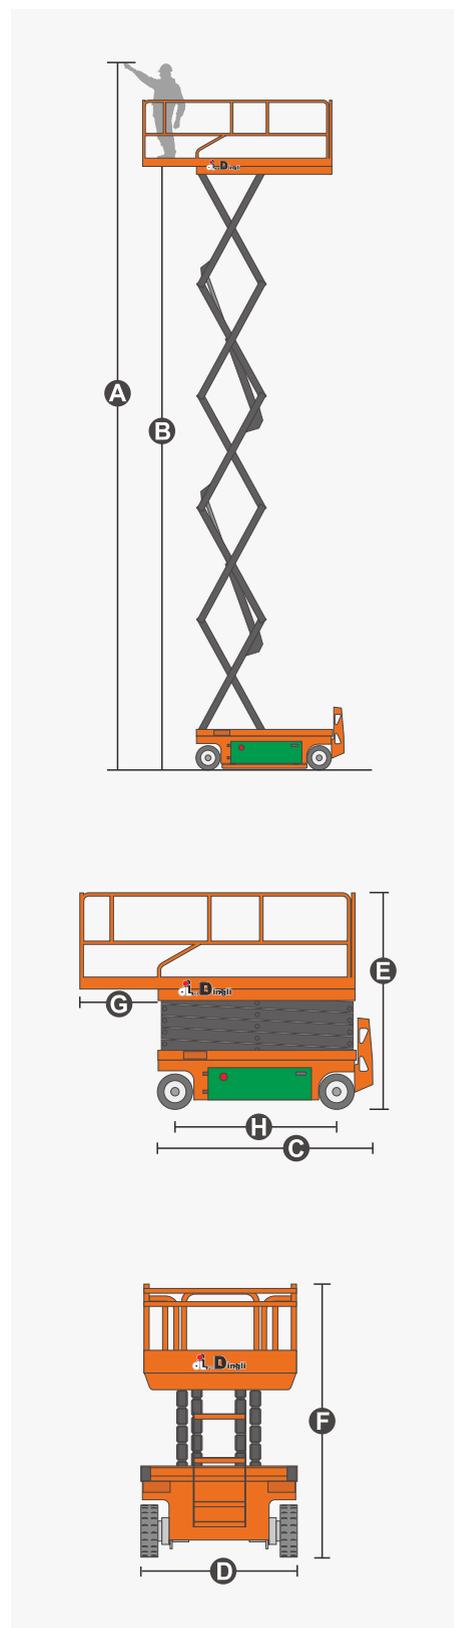

## CARACTERISTICAS

### Artículos estándar

- Controles de joystick proporcionales
- Puertas autoblocantes
- Cubierta de extensión de plataforma unidireccional
- Conducible a altura máxima
- Neumáticos que no dejan marcas
- Unidad 4X2
- Frenado en las cuatro ruedas
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de tubería a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de fallas a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Contador de horas
- Brazo de seguridad para la resolución de problemas
- Agujeros de la carretilla de transporte estándar
- Sistema de protección de carga
- Baliza LED intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitar unidad
- Plataforma de extensión de plataforma unidireccional automática
- Liberación manual de frenos
- Punto de fijación del cordón
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma

### Elementos opcionales

#### Batería de fábrica

- Batería de plomo-ácido
- Batería de litio

#### Aceite hidráulico de fábrica

- Aceite Hidráulico No. 46 (Aceite Mineral)

### Artículos adicionales

- Unidad GPS
- Aceite Hidráulico Biodegradable
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Paquete de luces de trabajo
- Interruptor de pedal
- Barra anticolidión en la plataforma
- Sensor ultrasónico en la plataforma