

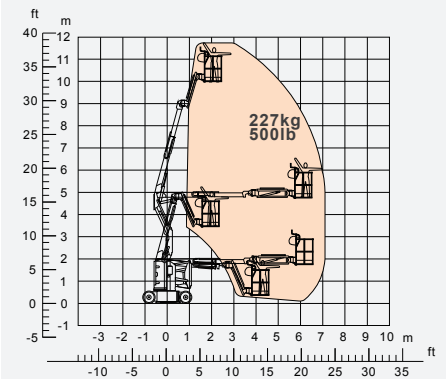


CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo	11.80m	38ft 9in
Máx. Altura de la plataforma	9.80m	32ft 2in
Máx. Alcance horizontal	6.50m	21ft 4in
Altura máx. En punto de articulación	4.70m	15ft 5in
Longitud total	5.74m	18ft 10in
Longitud total (modo transporte)	3.89m	12ft 9in
Anchura total	1.20m	3ft 11in
Altura total	2.00m	6ft 7in
Altura total (modo transporte)	2.29m	7ft 6in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	1.17m x 0.76m	3ft 10in x 2ft 6in
Distancia libre al suelo A	0.09m	3in
Distancia entre ejes B	1.65m	5ft 5in
Radio de giro (interior/exterior)	1.50m/3.20m	4ft 11in/10ft 6in
Neumáticos	22x7	22x7
Desempeño		
Capacidad de carga máxima	227kg	500lb
Máx. de ocupantes	2/2	2/2
Gradeabilidad	35%	35%
Rotación de contrapeso	355°	355°
Rotación de canastilla	180°	180°
Ángulo de giro de pluma	180°	180°
Movimiento de pluma (jib)	+74°/-65°	+74°/-65°
Velocidad de conducción (replegada)	4.8km/h	2.9mph
Velocidad de conducción (elevada)	0.8km/h	0.4mph
Máx. Pendiente de trabajo	2.5°/4.5°	2.5°/4.5°
Peso		
Peso total	7080kg	15609lb
Energía		
Batería AGM	48V/280Ah	48V/280Ah
Batería Litio	48V/250Ah	48V/250Ah
Cargador	48V/35A	48V/35A
Motor de accionamiento	2x3VAC/3.3kW	2x3VAC/3.3kW
Motor de elevación	30VAC/5.0kW	30VAC/5.0kW



RANGO DE MOVIMIENTO



ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Mandos de joystick proporcionales
- 4X2 WD
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema antiexplosión de tubos
- Sistema de diagnóstico de averías
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Contador de horas
- Sistema de protección de carga
- Estrobo intermitente
- Activación del accionamiento
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Punto de enganche del cordón
- Puntos de amarre y elevación
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Luz de trabajo
- Interruptor de pedal
- Protección contra baches



DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09

